


ready for service

Druckbehälter für Lagerung bzw. Abscheidung von verschiedenen Medien

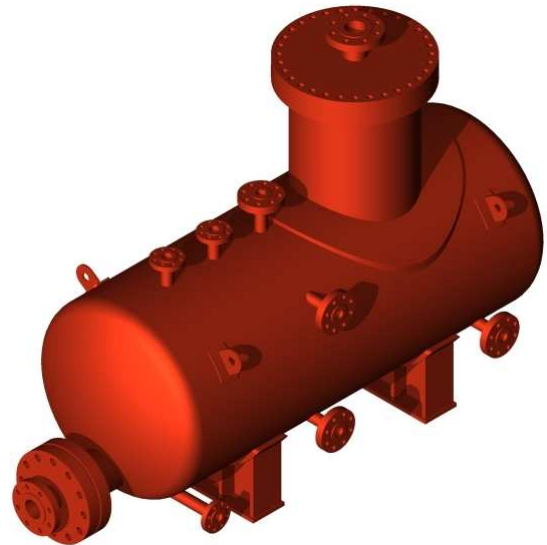

4-D-Produktion

Auslegung: DGRL/97/23/EG AD2000

Nenndruckstufe: PN0 bis PN100

Auslegungstemperatur: -20...400 °C, andere auf Nachfrage

Volumen: 50 bis 100.000 l

Wandstärken: Standardmäßig bis 30 mm,
höhere Wandstärken auf Nachfrage

Schweißprozesse: WIG, MIG, MAG, E-Hand

Medien: aggressive und neutrale Medien

Materialien: P235GH/P265GH/P355NH; Edelstähle: V2A und V4A
Sondermaterialien wie 1.4462 u.a. auf Nachfrage

Größen: Behältergewichte bis 20 t, Durchmesser bis 3 m

Beratung, Planung, Engineering, Fertigung und TÜV Abnahme.

Fangmann Industrie fertigt für Sie Druckbehälter mit höchster Zuverlässigkeit.

