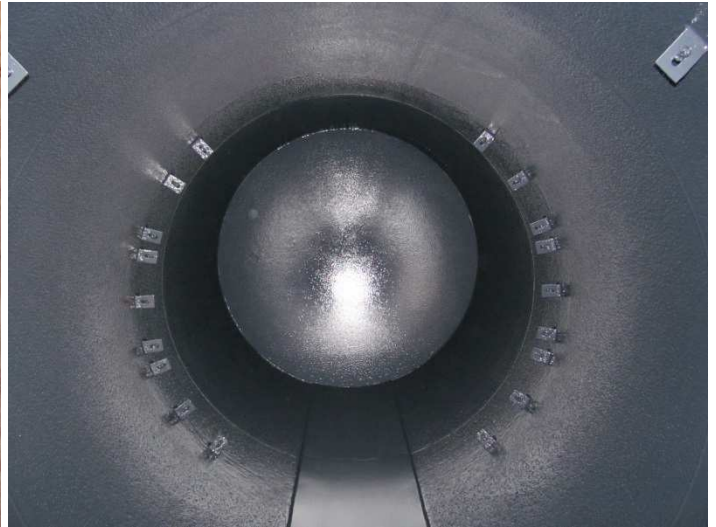


ready for service**Elektronisch geregelte Zwei-Komponenten-Heißspritzanlage****Vorher****Nachher****4-D-Produktion**

2K-Heißspritzanlagen bieten extrem genaue Dosierungsmöglichkeiten und die einfache, präzise Verarbeitung verfahrenskritischer Materialien.

Die Vorteile unseres Systems im Überblick:

- Mobile Heißspritzanlage, Beschichtungen vor Ort möglich
- Präzise elektronische Überwachung des Mischverhältnisses bei hohem Durchsatz
- Korrosionsschutz direkt medienbeanspruchter Oberflächen aus Stahl, Edelstahl, Aluminium und Beton. Hauptsächlich zur Innenbeschichtung von Tanks, Behältern, Silos, Auffangwannen, Abwasseranlagen und Pipelines verwendet.

Vorteile unserer Beschichtung mit Sika Permacor 2-K-EP-Heißspritz-Beschichtung:

- Hoher Diffusionswiderstand, bauaufsichtlich zugelassen auch für Treibstoffe
- Dauerbeständig gegen Wasser, aggressive Abwässer, Lagerstättenwasser, brennbare Flüssigkeiten und viele Chemikalien, Innenbeschichtung elektrostatisch ableitfähig
- Gut geeignet auch für Beschichtung alter und stark vernarbter Stahltanks
- Rationelle Einsicht- Applikation, Schichtdicken bis max. 2500µm
- Nachweisbare Referenzen für Schutzdauer über 20 Jahre
- Keine Grundierung nötig, Beschichtung wird direkt auf die gestrahlte Flächen aufgetragen

Andere Beschichtungsstoffe auf Anfrage!

Mischungsverhältnissbereich: Variabel 1:1 bis 10:1 (in Abstufungen von 0,1)

Verarbeitungstemperatur: 0° bis 54°C

Materialviskositätsbereich: 200 bis 20.000 cps (andere Viskositäten können mit Hitze, Rezirkulation oder Druckluft verarbeitet werden)

