


De vinverdamper worden geleverd met standaard eindplaten, deze worden standaard 2 cm haaks omgezet, op verzoek zijn andere maten mogelijk. Indien gewenst worden de eindplaten op uw verzoek niet omgezet.

Vinverdamper langer dan 2 meter worden voorzien van extra tussenplaten voor meer stevigheid.

Bij alle uitvoeringen gaarne schets of tekening aanleveren daarbij aan te geven welke aansluiting c.q. distributie gewenst wordt als dit van toepassing is. Voor het bepalen van onze standaard type-aanduiding ziet u onderstaand een voorbeeld met uitleg over onze artikelcodering;

▼ Voorbeeld: Type **V-C-3-2-10-110**

- ▼ V = Vertikale Opstelling
- ▼ C = 5/8" pijp 50 mm h.oh.
- ▼ 3 = 3 pijpen hoog
- ▼ 2 = 2 pijpen diep
- ▼ 10 = Vlnafstand 10 mm
- ▼ 110 = Lengte over de bochten in cm

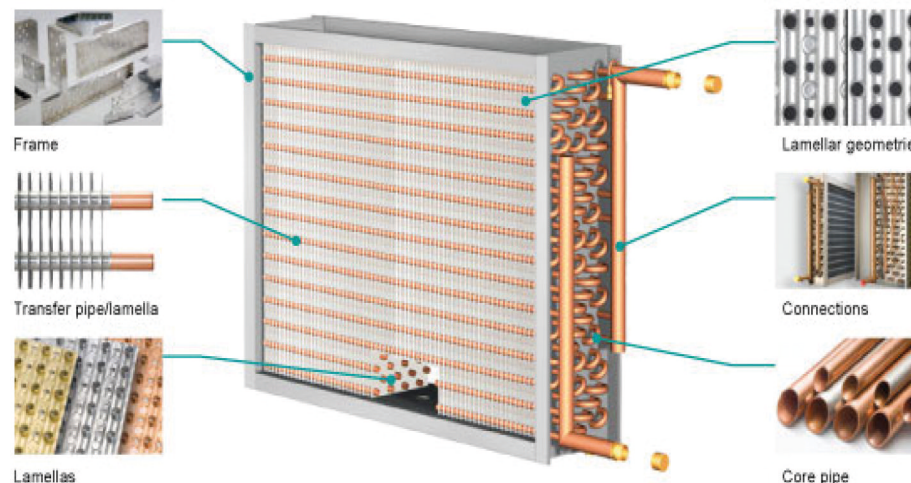

Voor meer informatie:

Email: info@borstengineering.nl

Telefoon: 0180 - 690 155

Alle onze componenten worden na fabricage afgeperst op 110 bar waterdruk waarmee de lektheid getest wordt, de aansluitingen worden standaard recht en dichtgesoldeerd geleverd. Voor de eindafwerking gebruiken wij een Hi-Heat aluminium coating indien anders gewenst kan dit aangegeven worden bij de aanvraag.

Aanvulling op het leveringsprogramma

- ▼ - **Ontdooi-elementen** : Uitvoering; Hairpin
- ▼ - **Luchtgekoelde condensors**
- ▼ - **Airconditioning koelers**
- ▼ - **Verdeelpoppen**: met of zonder 12 of 15 mm aansluiting
- ▼ - **Warm- en koud water warmte wisselaars.**

