

Wir treibens bunt!

Unsere Leistungen:

Industrielackierung

Strukturlack
Mattlack
Hochglanzlack
Einzelteile / Serien
Baugruppen / Maschinen
Aggregate und
Ihre individuellen Wünsche

Nasslackierung

alle Werkstoffe
Nasslacke von allen Herstellern
Werkstückgröße max. 5 x 2 x 2,5m

Pulverbeschichten

Stahl, Aluminium, Edelstahl
Pulver der Fa. Frei Lacke
oder nach individuellem Kundenwunsch
Werkstückgröße max. 5 x 2 x 2,5m

Qualitätskontrollen

Salzsprühversuch
Essigsaurer Salzsprühversuch (nur Aluminium)
Kondenswasserprüfung
Schichtdickenprüfung

Hol- und Bringservice

Nass-
lackierung



Pulver-
beschichtung



Höchste
Qualität



schnell &
flexibel



Wir unterziehen uns einer jährlichen Zertifizierung nach ISO 9001:2008 durch die DEKRA Certification GmbH.



Wir sind Teilnehmer am Umweltpakt Bayern.



Wir engagieren uns im Lokalen Energie Effizienz Netzwerk (LEEN)

Lackierung

Oberflächen- behandlung

Pulver- beschichtung

Ihr Ansprechpartner
für die individuelle
Oberflächen-Veredelung



Oliver Christl
technischer Vertrieb Lackiererei / Pulverbeschichtung
Tel.: +49 881 627 - 128



MASCHINEN & TECHNOLOGIE

Bauer Maschinen und Technologie
GmbH & Co. KG

Paradeisstraße 56
D-82362 Weilheim
Tel.: +49 881 627 - 0
Mail: info@bauer-weilheim.de
Web: www.bauer-weilheim.de

DIE MASCHINOLOGEN



NEUE
BESCHICHTUNGS-
ANLAGE 2017
Pulverbeschichten und Lackieren bis zu 5 x 2 x 2,5m



MASCHINEN & TECHNOLOGIE

Lackierung

Oberflächen- behandlung

Pulver- beschichtung



DIE MASCHINOLOGEN

Unsere neue Lackierhalle im Überblick



Lackierkabine
Kabine in Stahlbau mit Hülle aus Sandwichplatten. Über eine Frischluftzufuhr im Deckenbereich wird die Luft gefiltert und über eine Bodenabsaugung abgeführt.
Klassische Nasslackierung.


Trockenofen
Idealer Lufthaushalt und konstante Temperaturhaltung.
Temperaturgesteuerter Umlauf-Ventilator-Nachlauf
Optimale Wärmenutzung durch Verzicht auf weitere Hallenheizung.
Trockenofen ist für schwere Teile komplett mit Gabelstapler befahrbar.



Waschkabine
Entfetten/Phosphatieren für Stahl.
Automatischer Waschvorgang bis 1000 mm Breite.
Umweltfreundliches Spülen, ohne Abwasser in das Kanalnetz einzuleiten.
Die Medien werden über einen Pumpensumpf und eine Filteranlage im Kreislauf geführt.



Förderersystem
Das elektrisch betriebene Fördersystem erlaubt auf seinen Quer- und Längsfahrbühnen einen schnellen und einfachen Transport der Werkstücke bis in die Kabinen.
Einzeltraversen mit Tragfähigkeit bis zu 1 to. Last.
Von der Anlieferung bis zur anschließenden Verpackung ein durchgängiges System für die Werkstücke.

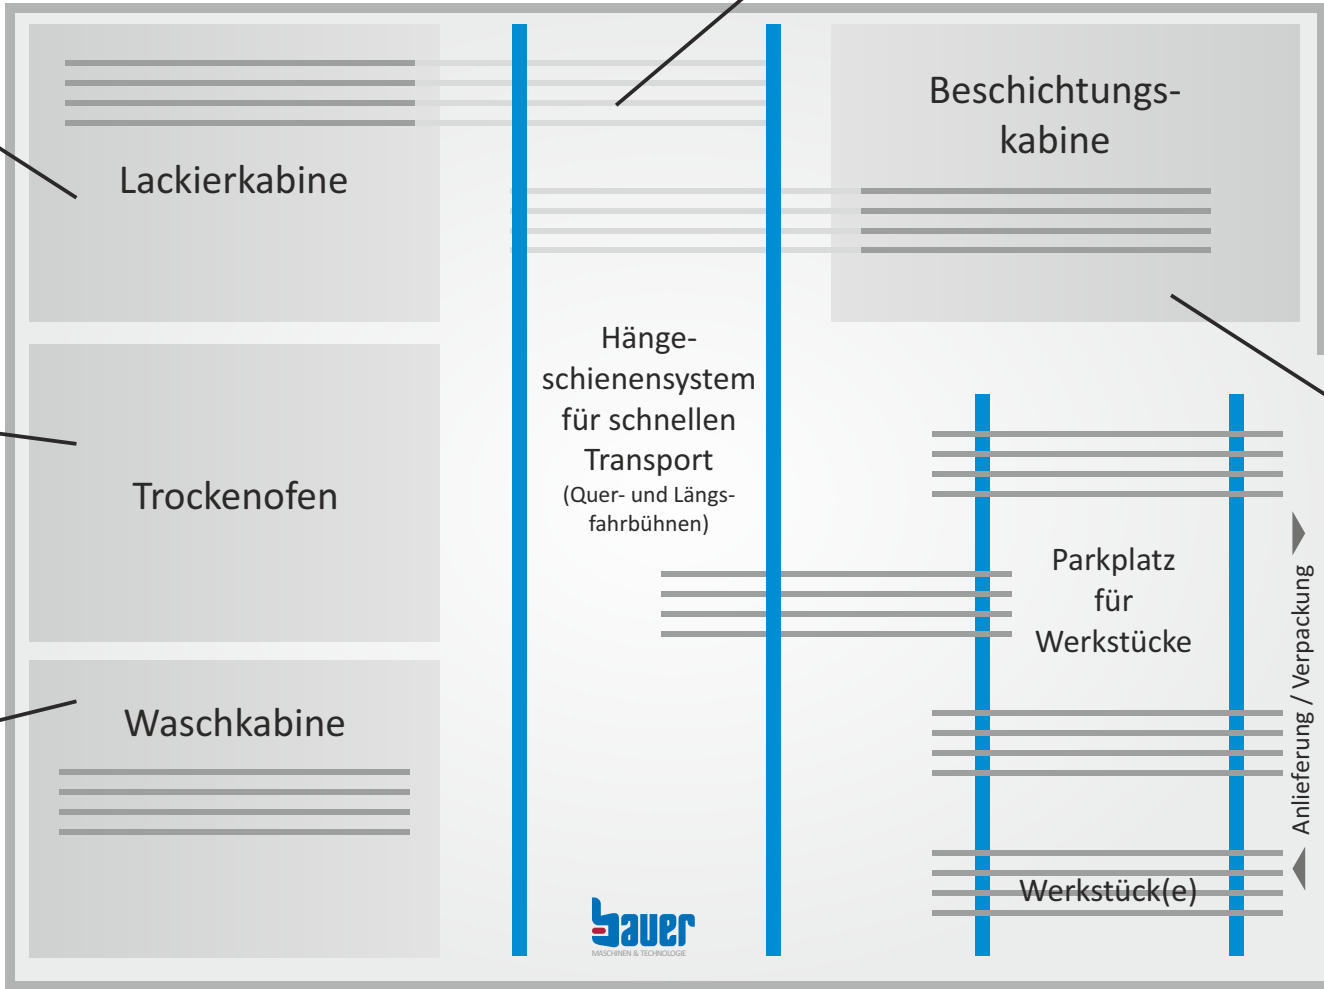

Beschichtungskabine
die Kabine ist komplett begebar.
Luftführung von oben mit Absaugung über die Rückwand zum Absolutfilter. Rückführung gereinigter Luft in die Halle.
Problemloses Beschichten von Werkstücken bis zu 5 x 2 x 2,5m





Hier gehts zum Video





Lernen Sie uns mit den Infofilmen auf unserer Website noch besser kennen!