

**Wir arbeiten
mit Maschinen
der neuesten
Generation**

ALLROUNDER 470 E GOLDEN ELECTRIC

Maschinendaten:

Säulenabstand: 470 x 470 mm

Schließkraft: 1000 kN

Spritzeinheit (nach EUROMAP): 290

Schneckendurchmesser: 35mm

Schussgewichte : 100g - 211g Material
abhängig

Baujahr: 04/2019

Hydraulische Kernzug


Pneumatischer Heißkanal Verschluss Steuerung
im Werkzeug

Highlights

Schnelle, hochwertige
Konvektionstrocknung

Optimale Anpassung von
Trocknung und Material
durch Frisch- und
Umluftbetrieb

Verarbeitung hygroskopischer
Kunststoffe durch
Trockenluftbetrieb mit
Zusatzmodul Silicagelrotor

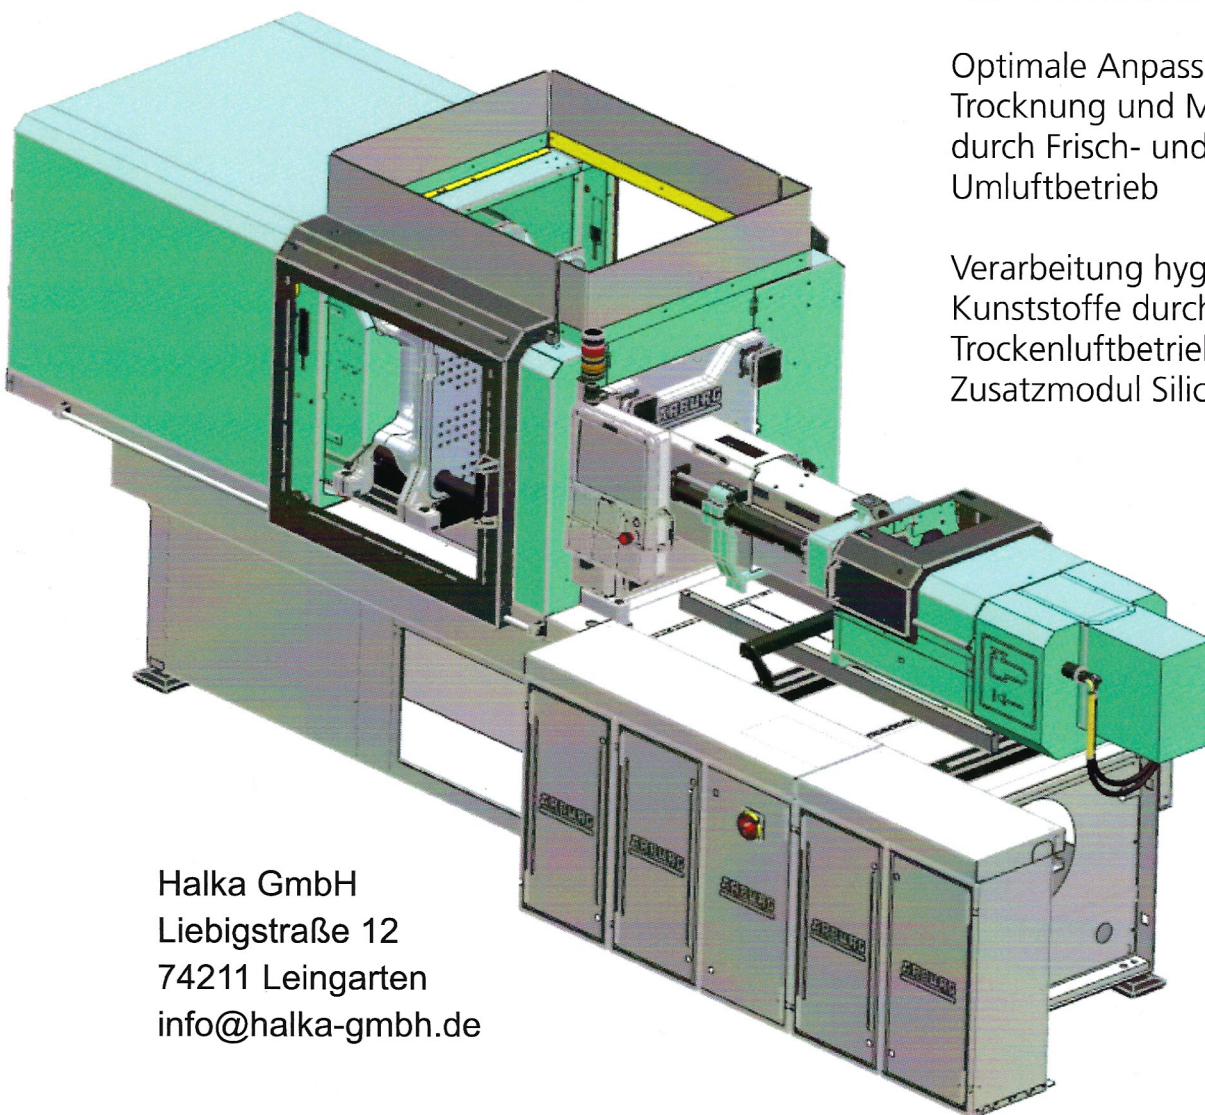

Halka GmbH
Liebigstraße 12
74211 Leingarten
info@halka-gmbh.de